

Felgyarmesteri Hivatal Rólkája

Dátum: 2018.09.01.	Megrendelő: Ökrös Gyula 3245 Recsk, Arany János út 13.	KS – 28/18
Tervezte: Komjáti Sándor	Kivitelező: ÉRV Zrt	
	Tárgy: Ökrös Gyula; Recsk, Csokonai utca 21. szám (440 hrsz) alatti ingatlanának ivóvíz- és szennyvízbekötési terve	
	Tervezői engedély száma: V3a – 2 – 10 – 0233 Szakterület: V3a - 2	
	KIVITELI TERV	

M – 1 TARTALOMJEGYZÉK

Ökrös Gyula; Recsk, Csokonai utca 21. szám (440 hrsz)
alatti ingatlanának ivóvíz- és szennyvízbekötési terve

1. IRATJEGYZÉK

M – 1	Tartalomjegyzék	
M – 2	Műszaki leírás	
M – 3	Egyeztetési jegyzőkönyvek	M-3/1 Közművezeték üzemeltető válaszok M-3/2 ÉRV ZRT M-3/3 ÉMÁSZ M-3/4 Földhivatal M-3/5 Telekom M-3/6 TIGÁZ

2. TERVJEGYZÉK

K – 1	Helyszínrajz (M = 1:500)
K – 2	Vízbekötés anyagjegyzéke
K – 3	Könnyű aknafedlap
K – 4	Hossz-szelvény
K – 5	Szennyvízbekötés anyagjegyzéke
K – 6	Szennyvíz hossz-szelvény

Parád, 2018. október 25.



Komjáti Sándor
tervező

Tervezői engedély száma: V3a-2-10-0233
Tervezési szakterület: V3A-2

-1-

M – 2 MŰSZAKI LEÍRÁS

Ökrös Gyula; Recsk, Csokonai utca 21. szám (440 hrsz) alatti ingatlanának ivóvíz és szennyvíz bekötővezeték építéséhez. Az ingatlan közműcsatlakozását Ökrös Gyula; 3245 Recsk, Arany János utca 13. szám alatti lakos kérte.

Az ingatlan beépített, közműves vízellátása, szennyvízelvezetése nem megoldott.

A vízszükséglet meghatározása

A vízszükséglet a meglévő nyilvános WC vízszükségletét elégíti ki.

Feltételezhetően:	2 fő x 150 liter/nap	300 liter/nap
Locsolás:	0 m ² x 1 liter/m ² x nap	0 liter/nap
Egyéb		0 liter/nap

Összesen: 300 liter/nap

Azaz 0,3 m³/nap

Csúcsfogyasztási vízigény: 0,1 m³/óra.

A vízszükséglet indoklása: Lakóingatlan kommunális vízellátása

1. Tervezett ivóvízbekötés

Az ingatlan viziközmű törzshálózat mentén fekszik. Az ingatlan vízellátása az ingatlanhoz viszonyítva az utca átelles oldalán lévő NÁ 100-as KM PVC (NÁ 80 AC ?) közművezetékéről történő lecsatlakozással biztosítható.

A tervezett bekötővezeték 12 fm 3/4"-os KPE cső. A lecsatlakozás 110-3/4-os WAVIN (80-3/4" HAWLE UNI?) megcsapolóval kerül megoldásra. (A területet érintő vezetékrekonstrukció bizonytalan határa miatt nem egyértelmű a tárgyi ingatlan előtt ivóvízvezeték anyaga és átmérője.)

A lecsatlakozás során beépítendő anyagok jegyzéke, illetve beépítési sorrendje a K – 2 tervrész, „Vízóraakna építési és gépészeti” című tervrész anyagjegyzékében kerül részletezésre.

Az esetlegesen érintett közművek keresztezésénél illetve megközelítésénél a mellékelt egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltak maradéktalanul betartandóak.

A vízmérőóra akna a Fogyasztó ingatlanán az utcafronti telekhatártól maximum 1,0 méterre helyezhető el.

A vízmérőaknát egyéb közmű (szennyvízcsatorna, kábel, elektromos vezeték stb) nem keresztezheti. Az akna, valamint a tervezett bekötővezeték nyomvonalának 1,0 méteres körzetében más létesítmények (csatorna, gázvezeték, kábel stb) nem lehetnek. Az akna oldalfala és fenéklemeze 15 cm vastagságú C 12-32 FN, a földlemez pedig 15 cm vastagságú C 12-32 KK minőségű betonból és a K – 2 tervrész szerinti vasalással készítendő el.

A vízóraaknára 600 x 600 mm-es, 5 mm- vastagságú bordáslemezről készített, fogantyúval és zsanérral ellátott fedlap készítendő a K – 3 tervrész szerinti kivitelezésben.

Amennyiben helyszűke vagy egyéb okok miatt a vízóraakna csak a kocsibejáró nyomvonalában építhető meg, a várható maximális terhelésre méretezni kell az akna födémlemezét valamint az oldalfalát is, ebben az esetben az aknafedlap értelemszerűen középnehéz vagy nehéz 600 mm-es öntvény anyagból készítendő. Az időjárási viszonyok valamint a fogyasztói szokások figyelembevételével a fagymentesítésről és az aknafedlap megfelelő hőszigeteléséről a Tulajdonosnak kell gondoskodnia. A fedlap alatt aknahágcsók kerülnek beépítésre.

Az akna oldalfalában 120 cm-es mélységben a csővezeték be- és kivezetése számára szükséges nyílást kell hagyni, melyet a szerelési munkák után cementhabarccsal vízzáró módon el kell tömíteni.

Amennyiben a vízóraakna a terepadottságok miatt mélyedésbe kerül, az akna fedelét a felszínről befolyó vizek ellen egyedi megoldással védeni kell.

TILOS a vízóraakna mellől tereprendezés során a földtakaró eltávolítása, mivel az a vízóra és szerelvényeinek fagsérüléséhez, fagyás okozta csőtöréshez vezethet. Az így keletkezett csőtörésen elfolyt vízmennyiség díja valamint a sérült szerelvények cseréjének költségei a Fogyasztót terhelik.

Amennyiben a bekötővezeték közutat keresztez, építése útvágással vagy útfúrással történik, az úttest és az útpadka teljes szélességében védőcsőbe kerül. A védőcső anyaga acél, KM PVC vagy KPE lehet. A védőcső legkisebb átmérője $\frac{3}{4}$ "-os vagy 1"-os bekötővezeték esetén 50 mm, 150-es KGE csatornacső esetén minimum 250 mm átmérőjű lehet. A védőcső beépítése ajánlatos szilárd burkolatú járda valamint alappal ellátott kerítés alá is, oly módon, hogy a védőcső vége a vízóraaknába is beérjen.

A bekötést igénylőnek (Megrendelőnek) kell elvégeznie (elvégeztetnie) a szükséges földmunkát és a vízmérőóra utáni házi ivóvízhálózat kiépítését is.

Az útvágáshoz/útfúráshoz szükséges engedélyt, Önkormányzati kezelésben lévő út esetén a bekötést igénylőnek kell beszereznie a közterület felhasználási engedéllyel együtt, Közútkezelő Kht kezelésben lévő közút esetén külön, úgynevezett forgalomtechnikai tervet kell készíttetni, melyet a területileg illetékes Közútkezelő Kht-vel egyeztetni és engedélyeztetni kell. A Forgalomtechnikai tervet jelen terv nem tartalmazza, azt külön, erre tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni.

A vízóra utáni rácsatlakozást, a bekötővezeték és szerelvényeinek beépítését valamint a vízóra beszerelését csak az ÉRV Zrt szakemberei végezhetik el, az ÉRV Zrt által előírt és biztosított anyagból.

A vízóraakna utáni 53 fm házi vízvezeték és annak földmunkáit a Megrendelő beruházásában kell megvalósítani, 1,2 méteres leásási mélységgel és a Nyilvános WC víztelenítési lehetőségének kiépítésével.

A szennyvízelvezetésre vonatkozó előírásokat az építési hatóság az építési engedély kiadásával egyidőben adja meg, az abban foglaltak maradéktalanul betartandóak.

2. Nyomáspróba

A tervezett bekötővezeték a szerelési munkák után nyomáspróbának kell alávetni. A nyomáspróba ideje 30 perc, ez idő alatt a vezeték kötéseit takaratlan állapotban kell tartani. A földvisszatöltés csak az eredményes nyomáspróba után kezdhető meg.

3. Földmunka

A vízbekötéshez kapcsolódó földmunka elvégzése vagy elvégeztetése a Megrendelő feladata. A bekötővezeték elhelyezéséhez szükséges munkaárkot 0,50 méter szélességgel és 1,20 métermélységgel kell kialakítani. A gerincvezetékénél 1,0 x 1,0 méteres, 1,50 méter mélységű fejgödröt kell kialakítani. Az üzemelő gerincvezetékét a rácsatlakozás 50 cm-es körzetében szabaddá kell tenni, oly módon, hogy a gerincvezeték sérülését el kell kerülni és azt attól (pl palló takarással) meg kell óvni. A munkaárok közterületen lévő részeit jól látható módon körül kell korlátozni, balesetelhárítás céljából. Ugyanezt célszerű elvégezni a munkaárok magánterületen lévő részein is.

Amennyiben a közvilágítás a korlátozást nem világítja meg kellőképpen, a korlátozás kivilágításáról egyedi módon kell gondoskodni (viharlámpa, sárga villogó lámpa stb). A vezeték alatt minimálisan 10 cm, fölötte minimálisan 20 cm vastagságban homok, kőpor vagy rostált talajt kell elhelyezni. Az ágyazati anyag maximális szemcsemérete 5 mm lehet.

Az ágyazati réteget tömöríteni kell ($T \text{ rel. gamma} = 85\%$ -ra). Az úttest alatti szakasznál a tömörségnek el kell érni a $T \text{ rel. gamma} = 95\%$ -os értéket. a $T \text{ rel. gamma} = 95\%$ -os értéket. a $T \text{ rel. gamma} = 95\%$ -os értéket.

A vezeték földtakarása minimálisan 1,20 méter legyen az esetleges elfagyások elkerülésének érdekében. Külön fel kell hívni a figyelmet, hogy az 1,20 méteres földtakarást árkok, átereszek és egyéb levegőt tartalmazó műtárgyak alatt is biztosítani kell.

Az úttest alatti átvezetést útátfúrással kell megvalósítani. A földmunkát, az útátfúrási valamint a kerticsap kiépítését a Megrendelőnek kell elvégeznie vagy elvégeztetnie.

Az úttestet, járdát és egyéb burkolatot az eredeti állapotban kell helyreállítani. A bekötővezeték építéséhez szükséges közterületet érintő földmunka csak a bekötés időpontjának ismeretében kezdhető meg. A vízbekötés időpontját, a vállalkozói szerződésben lévő összeg befizetését igazoló szelvény átadása után, a Kérelmezővel egyeztetett időpontra az ÉRV Zrt tűzi ki. A vízbekötés és az eredményes nyomáspróba után a közterületet (és a saját terület) helyreállításáról a vízbekötést igénylőnek kell gondoskodnia.

A kivitelezés során a balesetvédelmi óvrendszabályok szigorúan betartandóak.

A tervezés során a 38/1995. Kormányrendelet, valamint módosításainak előírásai teljes egészében alkalmazásra kerültek, a terv azoknak megfelel.

4. Tervezett szennyvízbekötés

A tervezett 6 méter gravitációs szennyvízbekötést DN 160-as KGE csőből kell kivitelezni, az ingatlan határától maximum egy méterrel beljebb elhelyezett tisztítónyílással. A tisztítónyílás minimum DN 160 mm-es KGE csőből alakítandó ki. A 18 fm házi szennyvízvezeték kiépítésénél DN 110 mm-es KM PVC tokos csatornacső alkalmazandó, valamint az iránytöréseinél tisztítónyílást kell kiépíteni.

5. Szivárgáspróba

A szerelési munkák után a megépített csatornaszakaszt szivárgáspróbának kell alávetni. A szivárgáspróba ideje 30 perc, ez idő alatt a vezeték kötéseit takaratlan állapotban kell tartani. A földvisszatöltés csak az eredményes szivárgáspróba után kezdhető meg.

A szivárgási próbára meg kell hívni a Szolgáltató képviselőjét, arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

6. Földmunka

A bekötővezeték elhelyezéséhez szükséges munkaárkot 0,50 méter szélességgel és a hossz-szelvény szerinti mélységgel kell kialakítani. A szennyvíz bekötés a szennyvíz közcsatorna közterületen elhelyezett tisztítónyílásába valósítandó meg. A munkaárok közterületen lévő részeit jól látható módon körül kell korlátozni, balesetelhárítás céljából. Ugyanezt célszerű elvégezni a munkaárok magánterületen lévő részein is.

Amennyiben a közvilágítás a korlátozást nem világítja meg kellőképpen, a korlátozás kivilágításáról egyedi módon kell gondoskodni (viharlámpa, sárga villogó lámpa stb).

A vezeték alatt minimálisan 10 cm, fölötte minimálisan 20 cm vastagságban homok, kőpor vagy rostált talajt kell elhelyezni. Az ágyazati anyag maximális szemcsemérete 5 mm lehet.

Az ágyazati réteget tömöríteni kell ($T_{rel.\gamma} = 85\%$ -ra). Az úttest alatti szakasznál a tömörségnek el kell érni a $T_{rel.\gamma} = 95\%$ -os értéket. a $T_{rel.\gamma} = 95\%$ -os értéket. a $T_{rel.\gamma} = 95\%$ -os értéket.

Az úttestet, járdát és egyéb burkolatot az eredeti állapotban kell helyreállítani. A bekötővezeték építéséhez szükséges közterületet érintő földmunka csak a bekötés időpontjának ismeretében kezdhető meg. Az eredményes nyomáspróba után a közterületet (és a saját terület) helyreállításáról a vízbekötést igénylőnek kell gondoskodnia.

A kivitelezés során a balesetvédelmi óvrendszabályok szigorúan betartandóak.

A tervezés során a 38/1995. Kormányrendelet, valamint módosításainak előírásai teljes egészében alkalmazásra kerültek, a terv azoknak megfelel.

Parád, 2018. október 27.



Komjáti Sándor
tervező

Ikt. száma: ÉNSZD - 2248/1-2018.

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Nyilatkozat kérő: Komjáti Sándor István
3240 Parád, Kossuth L. út 139.

Tárgy: Recsk Csokonai utca 21. (440 hrsz) ivóvíz- és szennyvíz bekötése

Munkaszáma: KS-28/18.

Nyilatkozó szerv: Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.
Nyugati Üzemmnökség

Nyilatkozó: Máté Csaba üzemmnökség vezető
Készítette: Szabóné Á. Eszter műszaki ügyintéző
Ellenőrizte: Szabó István Péter üzemvezető

Ökrös Gyula -építtető- megbízásából, Komjáti Sándor István tervező benyújtotta Társaságunkhoz tárgyi terv helyszínrajzát közműegyeztetés kérelmével.

A benyújtott helyszínrajz ismeretében és a tervezéssel érintett terület ivóvíz- és szennyvízvezeték szakági helyszínrajzainak áttekintése után az alábbi nyilatkozatot adjuk:

Vízbekötés:

Az ingatlan az ivóvíz elosztó törzshálózat mentén fekszik, a vízbekötés a Csokonai utca páros oldalán húzódó, DN 80 mm-es a.c. ivóvíz elosztó vezetékről biztosítható. A tervezett ivóvíz bekötő vezeték keresztezi a Csokonai utcai szennyvíz gyűjtő vezetéket. A gerincvezeték feltárása csak óvatos kézi földmunkával végezhető. Az út alatti átvezetésnél, valamint a szennyvíz vezeték keresztezésénél védőcső alkalmazását írjuk elő.

Szennyvíz bekötés:

Az ingatlan a szennyvíz gyűjtő hálózat mentén fekszik, az ingatlan szennyvíz csatlakozása a Csokonai utcai DN 200 mm-es a.c. szennyvíz gyűjtő vezetékre, tisztító aknára, megvalósítható.


A közműcsatlakozások tervezését és kivitelezését a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben és a közmű- és egyéb vezetékek térszín alatti és térszín feletti elhelyezéséről, közművek keresztezéséről szóló MSZ 7487 szabványokban foglaltak szerint kell elvégezni !

A szolgáltatói hozzájárulás kiadásához a közmű-csatlakozásokra vonatkozó, 58/2013. Kormány rendelet 5. melléklet előírásainak megfelelő kiviteli tervet, 3 példányban kérjük benyújtani az ÉRV ZRt. Mátrai Szolgáltatási Üzem részére (3240 Parád, Kossuth L. út 2/A).

Salgótarján, 2018. október 24.

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
Adószám: 11069186-2-05

1.


Máté Csaba
üzemmnökség vezető

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. • Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. • Tel.: (48) 514-500 • Telefax: (48) 514-582
E-mail: info@ervzrt.hu • www.ervzrt.hu • Cégbíróság: Miskolci Törvényszék • Cégjegyzék szám: 05-10-000 123 • N-0-1-1/



Dátum: 2018.10.09.

Nr: 675529/1

Címzett: Komjáti Sándor
3351 Verpelét, II. Rákóczi Ferenc út 48.

Cím, egyeztetett terv: 707700487 - Ökrös Gyula Recsk Csokonai utca 21. (440 hrsz) ivóvíz- és szennyvízbekötése
Átadott rajzok: KS-28/18

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 1 év!

A tervezett munkák érintik az ÉMÁSZ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültségszintek	1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték
Érintett terület	Recsk
	440 hrsz.

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetője hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Eger Régiójában (3300 Eger, Vincellériskola u. 26., +36-36-536-173).

Cégnév: ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Székhely: 3532 Miskolc, Dózsa György út 13.

Bejegyezte: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 05-09-013453

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzembentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzembentartójának hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgálatot.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzembentartó képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véltlen károkozás következményeitől.

.....

Közműegyeztető (Kis Tímea) aláírása és a szolgálati hely pecsétje

Egri Járási Hivatal

3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/51737/2018

2018.09.17

RECSK

Szektor: 61

Belterület

440 helyrajzi szám

3245 RECSK Csokonai Vitéz M. utca 21.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv. ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	---

. Kivett lakóház, udvar

0

967

0.00

II. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 45779/2018.09.03

jogcím: vétel

jogállás: tulajdonos

név : Ökrös Gyula

szül. : 1964

a.név : Turánszki Anna

cím : 3245 RECSK Arany János út 13

III. RÉSZ


NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

A hiteles tulajdoni lap-másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

... .., 2018.09.17

Lombóczki Péterné

TULAJDONILAP VÉGE





Gigabites hálózatok igazgatóság
Optikai hálózatok fejlesztési ágazat
Hálózatfejlesztés támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

Komjáti Sándor István
Verpelét
II.rákóczi Ferenc u. 48
3351

Ügyiratszám: 423315-77258360/2018

Ügyintéző: Lakóné Berkes Edit

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 707700487_KS-28/08

Tárgy jellege: **Víz és szennyvízcsatorna bekötés**

Tárgy helyszíne:

Tárgy: **Recsk Csokonai utca 21. (440 hrsz) ivóvíz- és szennyvízbekötése**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2018. 10 hó 15-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény ☐

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hálózat Technológia Igazgatóság, Vezetékes hálózatok ágazat, Passzív hálózat üzemeltetési osztály Kelet-Magyarország (3525 Miskolc Régiposta utca 9., levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 301., Tel: 46-521-758, Fax: 46-348-648)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A tervezett nyomvonal a Rákóczi út 4 sz. előtt megközelíti a Telekom földkábel. A kivitelezés nyomvonalunk kijelölése után, szakfelügyelet jelenlétében végezhető a közműkezelői nyilatkozat előírásainak, szabványainak betartásával

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülrre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkaal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásan kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2019.10.25
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2018.10.25

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Telefon: +36 52 558-100
www.tigazdso.hu

Komjáti Sándor
Verpelét
Rákóczi Ferenc u. 48.
3351

Tárgy: Tájékoztató nyilatkozat **Recsk Csokonai u. 21 Hrsz.: 440 vízbekötés** terve engedélyezési eljáráshoz. e-közmű azon.: 707700487

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az **MSZ 7487/2** az **MSZ 7048/1** és **MSZ 7048/3** szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásának előkészítéséhez az alábbi tájékoztató nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján **tárgyi** nyomvonalon Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáció **gázelosztó vezetékünk nyomvonalát** a nyilvántartásunknak megfelelően tartalmazza.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték, ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert tovább vezetés, rekonstrukció **nyomvonalát és biztonsági övezetét**

keresztezi.

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi terv szerinti kivitelezéshez elengedhetetlen az alábbi feltételek betartása:

Útátfúrás esetén az indító gödörnek az úttest gázvezetékünk felőli oldalán kell lennie, és a fúrás megkezdése előtt a gázvezetékünket fel kell tární.

Gépi földmunkát - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti



Nyilvántartási szám:
ISO 9001:2005/0089(7)-1-218(7)-1
ISO 14001:2005/0089(7)-1-160(2)-1
OHSAS 18001:2005/0089(7)-1-40(2)-1

övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni. A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft Területi üzemeltetési egység Eger,– Egri üzeménél – Eger Kisfaludy u. 31. Tel: 36/889 -120 ivicz.tibor@tigaz.hu. email címen írásban kell megrendelni.

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődés szerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezeték megsemmisült, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.


A tájékoztató nyilatkozat a kiadástól számított 12 hónapig érvényes.

A TIGÁZ-DSO Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen nyilatkozat kiadásával összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli, amelynek körében biztosítja a mindenkor hatályos adatkezelési, adatvédelmi illetve adatbiztonsági jogszabályok érvényesülését, így különösen a GDPR valamint az Info tv rendelkezéseinek betartását. Az adatkezelésre vonatkozó Társasági rendelkezéseket az adatkezelő – Üzletszabályzatban is megtalálható - Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely ügyfélszolgálatokon és az alábbi linken érhető el:
<https://www.tigazdso.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato>

Eger, 2018.október 9.

TIGÁZ-DSO Kft.
Földgázelosztás
Területi üzemeltetési egység Eger
3301 Eger, Pf. 97
2002

Kosztrub Csaba
Területi Üzemeltetési Egység Eger
Műszaki csoportvezető
TIGÁZ-DSO Kft.

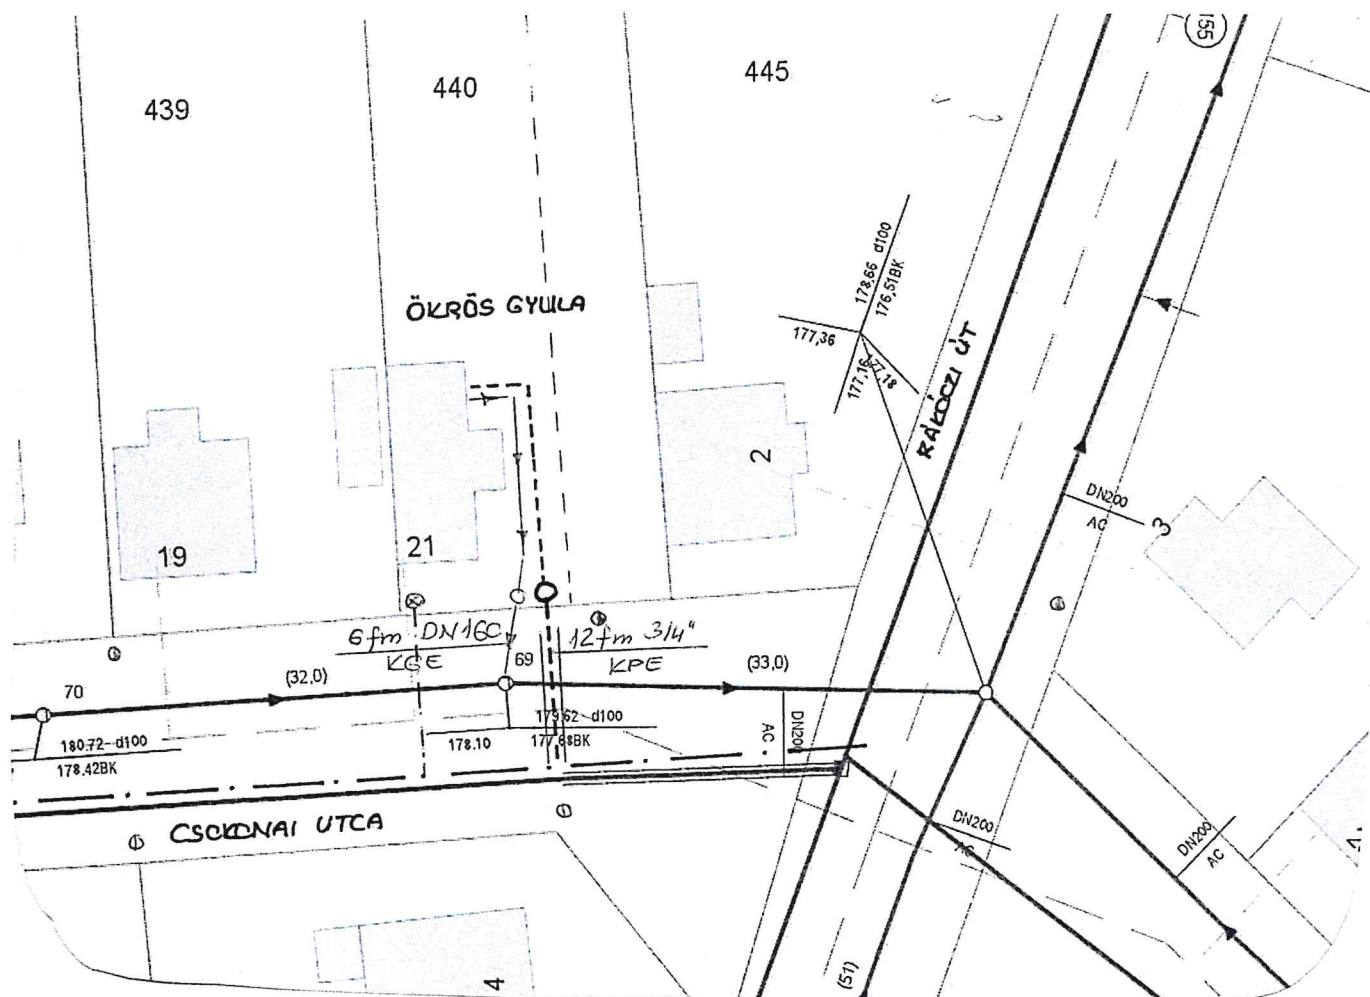

JELMAGYARÁZAT

- ivóvíz vezeték
- - - - - ivóvíz bekötővezeték
- > szennyvíz közcsatorna
- > szennyvíz bekötőcsatorna
- gázelosztó vezeték
- - - - -> gázbekötő vezeték
- ⊕ elektromos légvezeték oszlopa
- Ⓣ elektromos földkábel
- Ⓣ telefon légvezeték oszlopa
- 21** házszám
- 440 helyrajzi szám

Dátum: 2018.09.01.	Megrendelő: Ökrös Gyula 3245 Recsk, Arany János út 13.	KS - 28/18
Tervezte: Komjáti Sándor	Kivitelező: ÉRV Zrt	
	Tárgy: Ökrös Gyula; Recsk, Csokonai utca 21. szám (440 hrsz) alatti ingatlanának víz- és szennyvízbekötési terve	
	HELYSZÍNRAJZ	
M = 1:500	KIVITELI TERV	K - 1